

Bona Cleaner

Technisch merkblad

Bona Cleaner is een geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren. Bona Cleaner kan worden toegepast voor het regulier reinigen of voor professioneel machinaal gebruik.

- speciaal ontwikkeld voor het reinigen van houten gelakte vloeren en kurkvloeren
- efficiënt, lage schuimvorming formule
- laat geen matte resten achter
- voor het dagelijks onderhoud en grondige reiniging

Technische gegevens

pH-waarde	: geconcentreerd: circa 11
Dichtheid	: 1.0 kg/dm ³
Verduunning	: <u>normaal gebruik</u> : 1 dl op 10 liter water : <u>voor sterk vervuilde vloeren</u> : 2 dl op 10 liter water
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Ontbrandingspunt	: niet brandbaar
Houdbaarheid	: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Verpakking	: 5 liter blikken (3 x 5 - 44 dozen p/pallet) 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet)

Vorbereiding

Verwijder stof, gruis etc. met een stofzuiger, bezem of een ander droge reinigingsmethode.

Gebruiksaanwijzing

Beoordeel de conditie van de vloer en verdun Bona Cleaner zoals voorgeschreven (zie technische gegevens hieronder).

De vloer reinigen met een goed uitgewrongen doek of een mop. Nooit een doornatte doek of mop gebruiken, sommige houten vloeren zijn vochtgevoelig. Wees voorzichtig waar de vloer open kieren heeft. Vervang het eventueel vervuilde water met de Cleaner regelmatig om strepen te voorkomen.

Aanbevelingen voor het professioneel machinaal gebruik

1. Vul de tank altijd met schoon water vóór gebruik.
2. Beweeg de machine in de lengte van het parket, nooit kruislings
3. Waterafgifte van de machine mag niet 1 liter/100 m² overschrijden. Test dit door 10 liter water in de tank te doen en controleer het overgebleven water na 100 m² (b.v. 5 x 20 m); er moet dan nog 9 liter in de tank zitten.
4. Water moet direct worden verwijderd, check of er geen plassen zijn blijven liggen wanneer de machine wordt gekeerd.
5. Na waterafgifte van de machine, moet het water binnen 3 minuten worden verwijderd.
6. Houd de rubberen band schoon en in goede conditie. Vervang dit jaarlijks of als de machine plassen achterlaat of teveel water.
7. Gebruik geen agressieve pads op het oppervlak; deze kunnen krassen of slijtage veroorzaken. Des te milder de pad, des te minder slijtage.

Onderhoud



Bona®

Bona Benelux BV
Postbus 1540
2003 BN Haarlem
Tel. 023-5421864
www.bona.com

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Fax 023-5421306
bona.nl@bona.com

Bona Polish Voor gelakte houten vloeren

Technisch merkblad

Bona Polish is een kant-en-klaar watergedragen onderhoudsproduct speciaal ontwikkeld voor het gebruik op gelakte houten oppervlakken en daarom versterkt met duurzaam polyurethaan.

- Geformuleerd voor eenvoudig gebruik en zorgt voor een gelijkmatig resultaat
- Versterkt met polyurethaan voor verlengde levensduur
- Goede weerstand tegen slijtage en krassen
- Verkrijgbaar in zowel matte als glanzende uitvoering

Technische gegevens


Bindmiddel	: acrylaat/polyurethaan
Verdunnen	: niet verdunnen, het product is kant-en-klaar
Droogtijd	: tenminste 1 uur bij 20°C/60% r.v.
Opbrengen met	: Bona MicroFiber opbrengpad
Verbruik	: circa 50 m ² /liter
Veiligheid	: buiten bereik van kinderen houden
Schoonmaken	: gereedschap: direct na gebruik met water. Opgedroogd materiaal: met Bona Polish Remover
Houdbaarheid	: Polish Mat, <u>1 jaar</u> na productiedatum, in ongeopende originele verpakking : Polish Glans, <u>2 jaar</u> na productiedatum, in ongeopende originele verpakking
Opslag	: vorstvrij bewaren
Afval	: resten en lege verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving
Verpakking	: 10x 1 liter (50 dozen per pallet) 3x 5 liter (44 dozen per pallet)

Vorbereiding

Zorg voor een absoluut schoon en droog oppervlak. Polish niet op vloeren gebruiken die eerder met was zijn behandeld. Bij een oppervlak dat eerder is behandeld met een ander type polish of fabrieksmatig is voorgelakt, eerst het product testen op toepasbaarheid. Voor gebruik de fles goed schudden.

Gebruiksaanwijzing

Opbrengen met Bona MicroFiber opbrengpad voor een gelijkmatig oppervlak. Geen zwabbers, katoenen mops, sponsmops of vergelijkbaar materiaal gebruiken voor het opbrengen van de polish. Een dekkende laag opbrengen, circa 50 m² per liter. Het werken in de drogende filmlaag vermijden om strepen te voorkomen. Minimaal 1 uur laten drogen alvorens de behandelde vloer te betreden. Na deze tijd eventueel een tweede laag opbrengen. Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

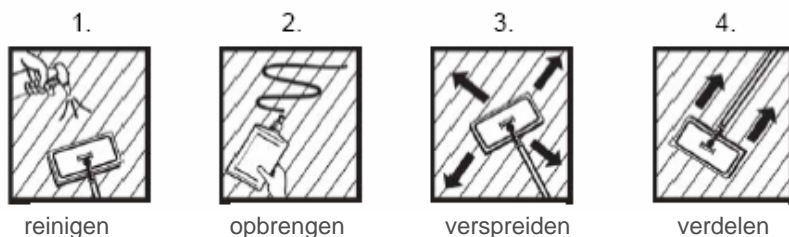

Tips

- Om de polish te verdelen de opbrengpad plat op de vloer bewegen, van muur tot muur. De opbrengpad niet van de vloer afhalen; luchtballen kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken.
- Wilt u een matte vloer glanzend maken, of vice versa, dan zijn vaak twee polishlagen noodzakelijk om een gelijkmatige glans te verkrijgen. De aanbevolen droogtijd tussen de lagen aanhouden.



Onderhoud



Bona[®]

Bona Benelux BV
Postbus 1540
2003 BN Haarlem
Tel. 023-5421864
www.bona.com

Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Fax 023-5421306
bona.nl@bona.com